

L6

Bancada de Pizza
Banco di Pizza
Mesa Fría de Pizza



Profi



Gavetas Neutras EN

Pés e rodas ajustáveis
em altura como opçãoJuntas magnéticas de
fácil substituição

Tampo em granito

Cantos interiores
arredondados

Esta bancada foi idealizada para a dupla função, de preparação e conservação de pizzas. Apresenta gavetas neutras para descanso da massa, interior para utilização de tabuleiros Euronorm e superfície de trabalho em granito de elevada funcionalidade.

Facilidade de limpeza: tampo em granito, formas exteriores e cantos interiores arredondados e elevada distância ao solo, possibilitam ao utilizador a manutenção das condições de higiene mais adequadas à conservação dos alimentos.
High-Efficiency-Gene: ao escolher a opção HEG® obtém uma redução superior a 40% no consumo de energia deste equipamento. HEG® é o resultado de um ano de intensa investigação, monitorização e testes de engenharia Cooling Lab®; esta inovação integra os mais avançados e eficientes componentes electro-mecânicos disponíveis no mercado.

Questo banco è stato concepito per svolgere una doppia funzione: preparare e conservare pizze. Presenta cassetti neutri per il riposo della pasta, l'interno può ricevere vassoi Euronorm e la superficie di lavoro in granito presenta una elevata funzionalità.

Facilità di pulizia: la superficie di lavoro in granito, le forme esterne e gli angoli smussati e l'elevata distanza dal suolo consentono all'utente la manutenzione delle condizioni di igiene più appropriate per la conservazione degli alimenti.
High-Efficiency-Gene: l'opzione HEG®, consente di risparmiare il 40% di di energia di questa unità di raffreddamento. La novità HEG® è il risultato di un anno di lavoro del Cooling Lab®; il nostro nuovo e moderno laboratorio di ricerca, che si avvale della più avanzata tecnologia presente sul mercato, per controllare e testare la migliore componentistica rivolta al risparmio energetico.

Esta mesa fría ha sido ideada para la doble función, de preparación y conservación de pizzas. Presenta cajones neutros para descanso de la masa, interior para utilización de tableros Euronorm y superficie de trabajo en granito de elevada funcionalidad.

Facilidad de limpieza: encimera en granito, formas exteriores y esquinas interiores redondeadas y elevada distancia del suelo, posibilitan al usuario el mantenimiento de las condiciones de higiene más adecuadas para la conservación de los alimentos.
High-Efficiency-Gene: Seleccionando la opción HEG, el consumo energético de esta unidad refrigeradora se reduce en por lo menos un 40%. La tecnología HEG es el resultado de un año de ardua Investigación y Desarrollo en diversos campos de la Ingeniería, monitoreando y ensayando en nuestro Laboratorio (Cooling Lab® engineering) los componentes electrónicos y electro-mecánicos mas avanzados, en lo que a alta eficiencia se refiere, disponibles en el mercado.

the future
is surprising

No. de portas	No. di porte	No. de puertas
Comprimento	Lunghezza	Longitud (mm)
Profundidade	Profondità	Profundidad (mm)
	Altura	Altezza
		Altura (mm)
Temp. funcionamento	Temp. di funzionamento	Temp. de funcionamiento (°C)

2
1470
720
830
0+8

2
1600
720
830
0+8

3
1980
720
830
0+8

4
2490
720
830
0+8

5
3000
720
830
0+8

Características:


Interior e exterior em aço inoxidável AISI 304 com acabamentos de fácil limpeza | Tampo em granito com alçado | Isolamento em poliuretano injectado a alta pressão, sem CFC | Dois modos de funcionamento estático e ventilado | Evaporadores entre portas | Interior desenhado para a utilização de tabuleiros Euronorm – 400x600mm | Pannelo de controlo com dispositivo electrónico | Sistema de refrigeração tropicalizado, Classe climática 5 segundo a norma ISO 23953 (testado à temperatura ambiente de 40°C).

Caratteristiche:

L'interno e l'esterno sono in acciaio inossidabile AISI 304 con rifiniture di facile pulizia | Piano di granito con alzatina | Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC | Due modi di funzionamento statico e ventilato | Evaporatori fra le porte | Interno progettato per utilizzare vassoi Euronorm – 400x600mm | Pannello di controllo con dispositivo elettronico | Sistema di refrigerazione tropicalizzato, Classe climatica 5, secondo le procedure ISO 23953 per la classificazione climatica (misurata a 40°C temperatura ambiente).

Características:

Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 con acabamientos de fácil limpieza | Encimera en granito con peto | Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión sin CFC | Dos modos de funcionamiento estático y ventilado | Evaporadores entre puertas | Interior proyectado para la utilización de tableros Euronorm – 400x600mm | Panel de control con dispositivo electrónico | Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, de acuerdo con la norma ISO 23953 para clases climáticas (ensayado a 40°C de temperatura ambiente)

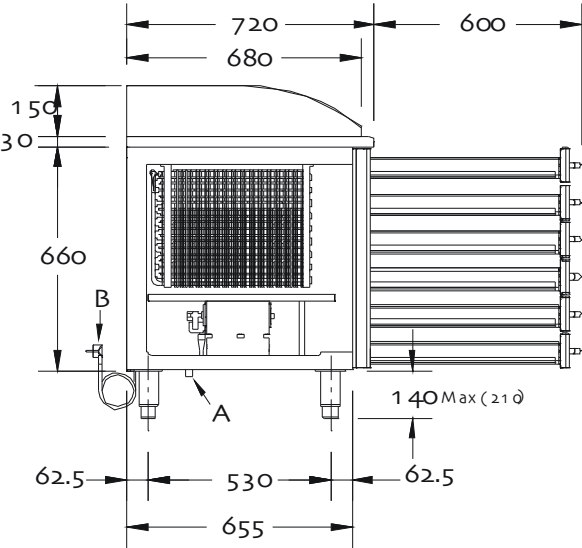

A: Tubo de esgoto Scarico di condensa Tubo de desagüe
B: Cabo de alimentação Uscita cavo alimentazione Cable de alimentación

Opções | Opzioni | Opciones :

- Kit de rodas Kit di ruote Kit de ruedas
- Pés especiais 2" Piedini speciali 2" Patas especiales 2"
- Sem tampo Senza piano Sin encimera
- Tampo granito 800 Piano granito 800 Encimera granito 800
- HACCP
- Grupo à distância 10M Gruppo a distanza 10M Grupo a distancia 10M
- Grupo à esquerda Gruppo a sinistra Grupo a la izquierda
- HEG
- Costas inox Retro inox Espalda inox

No. de portas	No. di porte	No. de puertas	2	3	4	5
Comprimento	Lunghezza	Longitud (mm)	1470/1600/1980	1980/2490	2490/3000	3000
Par de Calhas por porta	Coppia Guide per porta	Par de Guías por puerta	4	4	4	4
Peso	Peso	Peso (Kg)	228/239/305	305/315	315/491	414
Volume	Volume	Volumen (m3)	1,26/1,37/1,69	1,69/2,12	2,12/2,54	2,54
Volume Líquido	Volume Netto	Volumen Neto (ISO 23953-1/Lt.)	240	360	480	600
Voltagem/Frequência	Tensione/Frequenza	Voltaje/Frecuencia (V/HZ)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Potência Absorvida	Potenza Assorbita	Potencia Absorbida (W)	230	276	386	474
Potência do Compressor	Potenza del Compressore	Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/4	3/8	3/8
Potência Frigorífica	Potenza Frigorifera	Potencia Frigorífera (-10+43°C Kcal/h-W)	232-277	287-334	382-444	422-491
Humidade Relativa Média	Umidità Relativa Media	Humedad Relativa Media (%)	82	84	85	86
Descongelação	Sbrinamento	Desescarche	A	A	A	A
Condensação	Condensation	Condensación	F	F	F	F
Evaporação	Evaporazione	Evaporación	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerante/Quantidade	Refrigerante/Quantità	Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/300	R134a/350	R134a/425	R134a/525
Consumo Energético	Consumo di Energie	Consumo Energético (Kw/24H)	2,760	5,256	6,624	7,992

A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

High Efficiency Gene

Potência Absorvida	Potenza Assorbita	Potencia Absorbida (W)	193	232	279	385
Potência do Compressor	Potenza del Compressore	Potencia del Compresor (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Potência Frigorífica	Potenza Frigorifera	Potencia Frigorífera (-10+43°C Kcal/h-W)	213-248	304-354	332-386	445-518
Refrigerante/Quantidade	Refrigerante/Quantità	Refrigerante/Cantidad (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/425
Consumo Energético	Consumo di Energie	Consumo Energético (Kw/24H)	1,392	2,64	3,312	3,984



Profi



PT-98/CEP.807



PT-09/ANB.0423



experience the future

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal
Tel: +351 234 630 850 | Fax: +351 234 646 669
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt